



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ




AGP



ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ Ο.Ε. ☒ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ☎ 2310.515605

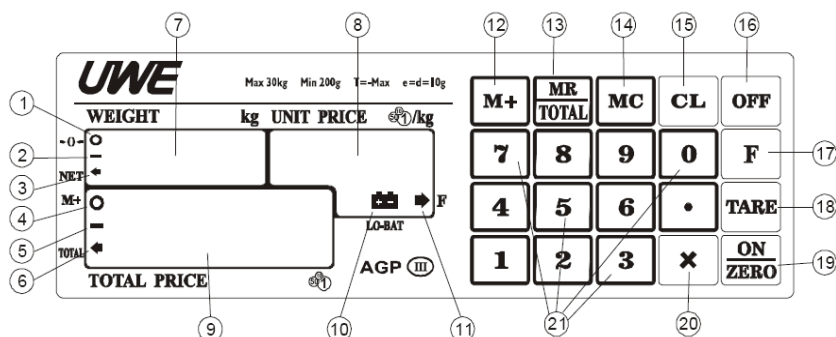

12. ΠΛΗΚΤΡΟ: **OFF**

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να κλείσετε την ζυγαριά.

19. ΠΛΗΚΤΡΟ: **ON/ZERO**

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να α) ανοίξετε τη ζυγαριά, και β) μηδενίσετε το βάρος.

18. ΠΛΗΚΤΡΟ: **TARE**

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να πάρετε απόβαρο το βάρος κάποιου αντικειμένου που δε θέλετε να ζυγιστεί.

15. ΠΛΗΚΤΡΟ: **CLEAR (CL)**

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να καθαρίσετε τον αριθμό που μόλις εισήχθη ή να εγκαταλείψετε μία λειτουργία σε διαδικασία.

21. **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΑ** ΠΛΗΚΤΡΑ

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να επιτύχετε την επιθυμητή αριθμητική αξία.

20. ΠΛΗΚΤΡΟ: **X** *

(λειτουργία πολλαπλασιασμού)

Χρήση με τα αριθμητικά και δεκαδικά πλήκτρα για να υπολογίσει τη συνολική τιμή των μη-ζυγισμένων ειδών.

12. ΠΛΗΚΤΡΟ: **MEMORY PLUS (M+)** *

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να συσσωρεύσετε την τρέχουσα συναλλαγή στη μνήμη.

13. ΠΛΗΚΤΡΟ: **MEMORY RECALL (MR/TOTAL)** *

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να δείτε μεμονωμένα ή συνολικά τις αποθηκευμένες συναλλαγές.

14. ΠΛΗΚΤΡΟ: **MEMORY CLEAR (MC)** *

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να σβήσετε συνολικά τις αποθηκευμένες συναλλαγές ή μεμονωμένα σε συνδυασμό με το πλήκτρο **MR**.

17. ΠΛΗΚΤΡΟ: **FIXED UNIT PRICE (F)**

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μη χάνεται η τιμή μονάδος που πληκτρολογήσατε.

** Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν μόνο αν συνδεθεί στη ζυγαριά συγκεκριμένος εκτυπωτής.*

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Φορτίστε τη ζυγαριά αμέσως μόλις εμφανιστεί το σήμα χαμηλής μπαταρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ, Η ΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

ΚΟΚΚΙΝΟ: Φόρτιση σε διαδικασία.

ΠΡΑΣΙΝΟ: Φόρτιση ολοκληρώθηκε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (backlight):

1+ON/ZERO= φωτιζόμενη οθόνη σε power saving.

2+ON/ZERO= φωτιζόμενη οθόνη συνεχώς.

0+ON/ZERO= οθόνη χωρίς φωτισμό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Με πατημένο το **TARE** ανοίγω με το **ON/ZERO** και αμέσως εμφανίζεται F1. Πατώ το **TARE** μέχρι να εμφανιστεί το F4, πατώ το πλήκτρο • μέχρι να γράψει 4_off και μετά πατώ το **ON/ZERO**.

Εάν δε θέλουμε να σβήνει επιλέγουμε 0_off.